

Messblatt für Deine Saugroboter-Rampe

Drei Maße mit Zollstock oder Maßband – alle Werte in Millimetern (1 cm = 10 mm). Die Rampentiefe ergibt sich aus Höhe und Steigung.

SEITENANSICHT · SCHWELLENRAMPE

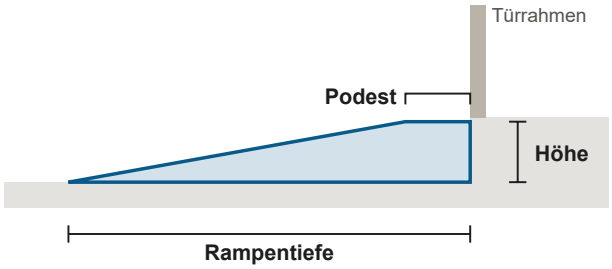

DRAUFSICHT · BLICKRICHTUNG

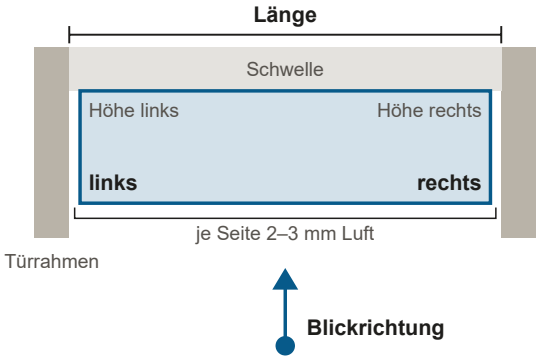

Für Schwellen- und Stufenrampen

1. **Höhe** Senkrecht vom unteren Boden bis zum oberen Boden bzw. zur Oberkante der Stufe messen. Liegt der Wert zwischen zwei Millimetern, auf den kleineren abrunden (32,6 mm → 32 mm).
2. **Länge** Entlang der Schwelle bzw. Stufe von links nach rechts messen. Liegt die Rampe an festen Begrenzungen wie dem Türrahmen an, je Seite 2–3 mm Luft abziehen, insgesamt also 4–6 mm.
3. **Platz davor** Prüfen, ob vor der Schwelle oder Stufe genug Platz für die Rampentiefe ist.

Nur bei Türschwellenrampen

- **Gerade oder schräg** Ist die Schwelle links und rechts verschieden hoch, beide Seiten getrennt messen und „schräg“ wählen. Links und rechts gelten in Blickrichtung die Rampe hinauf: Du stehst auf dem niedrigeren Boden und schaust zur Schwelle (siehe Draufsicht).
- **Podest** Reicht der Türrahmen nur bis zum oberen Boden (nach Renovierung) oder steht eine gekürzte Tür über: bis zu den Außenseiten messen, Tiefe des Überstands messen und ein Podest wählen.
- **Steigung** 15° passt für fast alle Saugroboter; für ECOVACS und den Roborock S7 die flache Variante mit 10° wählen.

Bei Stufenrampen

- **Höhe** Vom unteren Boden bis zur Oberkante der Stufe messen. Podest und schrägen Verlauf gibt es bei Stufenrampen nicht.

Deine Maße in Millimetern

Raum · Schwelle/Stufe	Höhe links	Höhe rechts	Länge gemessen	Länge bestellen (−4 bis −6)	Podesttiefe	Notiz

Unsicher? Schick uns ein Foto und Deine Maße per WhatsApp oder E-Mail – wir helfen Dir weiter.

+49 151 23233135 (auch WhatsApp) · Kontakt@HelpYourRobot.de