

Fiche de mesure pour ta rampe de robot aspirateur

Trois mesures avec un mètre pliant ou un mètre ruban – toutes les valeurs en millimètres (1 cm = 10 mm). La profondeur de la rampe découle de la hauteur et de la pente.

VUE DE CÔTÉ · RAMPE DE SEUIL

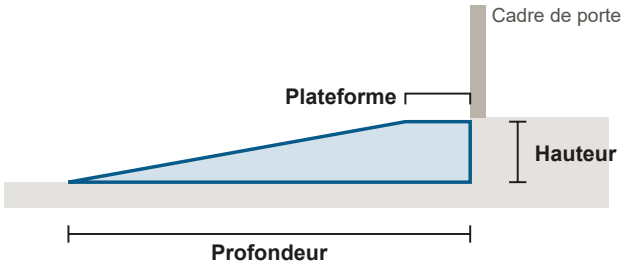

VUE DE DESSUS · SENS DU REGARD

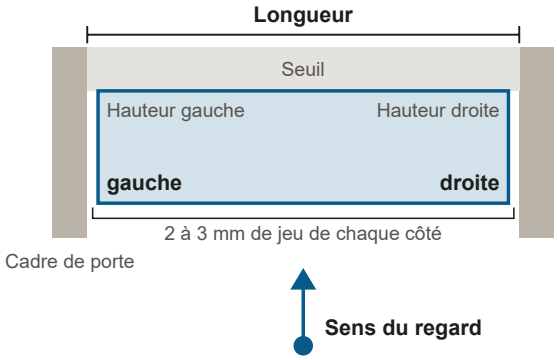

Pour les rampes de seuil et de marche

1. **Hauteur** Mesure verticalement du sol inférieur jusqu'au sol supérieur ou jusqu'au bord supérieur de la marche. Si la valeur se situe entre deux millimètres, arrondis au millimètre inférieur (32,6 mm → 32 mm).
2. **Longueur** Mesure le long du seuil ou de la marche, de gauche à droite. Si la rampe touche des bords fixes comme le cadre de porte, retire 2 à 3 mm de jeu de chaque côté, soit 4 à 6 mm au total.
3. **Place devant** Vérifie qu'il y a assez de place devant le seuil ou la marche pour la profondeur de la rampe.

Rampes de seuil uniquement

- **Droite ou en pente** Si le seuil n'a pas la même hauteur à gauche et à droite, mesure les deux côtés séparément et choisis « en pente ». Gauche et droite s'entendent en regardant vers le haut de la rampe : tu te tiens sur le sol inférieur et regardes vers le seuil (voir vue de dessus).
- **Plateforme** Si le cadre de porte ne descend que jusqu'au sol supérieur (après rénovation) ou si une porte raccourcie dépasse : mesure jusqu'à ses côtés extérieurs, mesure la profondeur du dépassement et choisis une plateforme.
- **Pente** 15° convient à presque tous les robots aspirateurs ; pour ECOVACS et le Roborock S7, choisis la version plate à 10°.

Rampes de marche

- **Hauteur** Mesure du sol inférieur jusqu'au bord supérieur de la marche. Les rampes de marche n'ont ni plateforme ni version en pente.

Tes mesures en millimètres

Pièce · seuil/marche	Hauteur gauche	Hauteur droite	Longueur mesurée	Longueur à commander (−4 à −6)	Profondeur plateforme	Remarque

Un doute ? Envoie-nous une photo et tes mesures par WhatsApp ou e-mail – nous t'aidons.

+49 151 23233135 (aussi WhatsApp) · Kontakt@HelpYourRobot.de